


FICHE DE DONNÉES PRODUIT PINCE SCHACHTFIX



SchachtFIX

DS Dichtungstechnik GmbH se positionne comme fournisseur de systèmes en ce qui concerne les raccordements de tuyaux et de regards dans le génie civil. Outre le programme complet de systèmes d'étanchéité, DS Dichtungstechnik propose également des composants indispensables se rapportant à la manutention pratique de tuyaux et de regards sur site.

Avec les pinces SCHACHTFIX, nous vous proposons un matériel haut de gamme pour une manutention simple et rapide des éléments de regard, ce matériel ayant fait ses preuves depuis des décennies sur de nombreux chantiers en Europe.


En plus d'une conception très robuste, le système vous offre un réglage facile et sans outil nécessaire pour un fonctionnement polyvalent et purement mécanique de l'appareil de préhension.

Une fois terminé le réglage de la pince, les opérations d'accrochage, de déplacement et de décrochage des éléments en béton sont exécutées depuis le poste de conduite de la machine sans aucun autre opérateur à proximité.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Tous les anneaux, cônes et fonds de regard DN 600, 610, 625, 800, 1000, 1200 et 1500 mm, peuvent être saisis par les griffes et soulevés.
- Préhension et dépose mécanique par l'opérateur de la machine sans personnel supplémentaire au sol dans la zone de danger.
- Tous les éléments de regards, y compris les cônes, sont suspendus de niveau et déplacés sans basculement.
- Aucune pièce mécanique n'est débordante à l'extérieur de la buse soulevée.
- Grande robustesse et faible usure de la mécanique.
- Maniement aisé par tous sur parc et fiable sur chantier.
- Amortissement rapide car gain de temps et de main d'oeuvre.

**EXPÉRIMENTÉ,
ÉCONOMIQUE,
FIABLE**

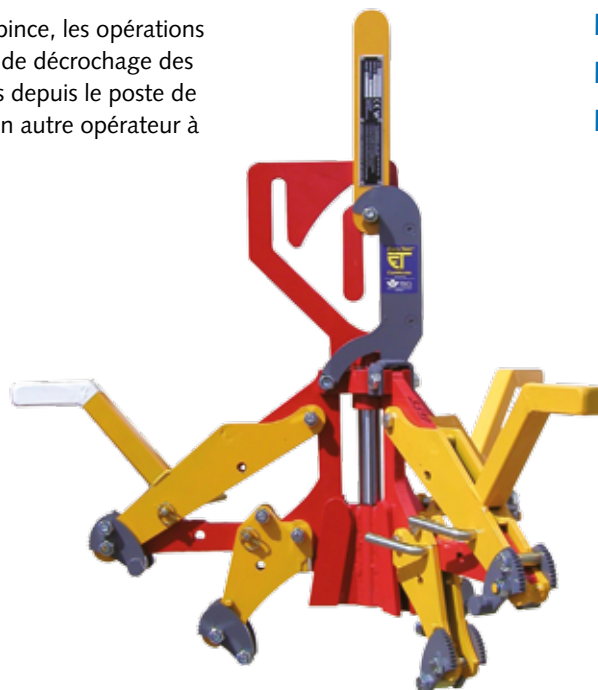

DS
DICHTUNGSTECHNIK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCHACHTFIX	
Capacité de levage	2 500 kg
ø intérieur de paroi droite	DN 600, 800, 1000, 1200 et 1500 mm
ø cônes	DN 610, 625, 800 mm
Poids	environ 90 kg

SchachtFIX



position SCHACHTIX sur cône



position SCHACHTIX sur fonds de regard



position SCHACHTIX sur rehausse de regard

La pince SCHACHTFIX peut être maniée au bout d'un crochet par une grue de camion ou de chantier, un pont roulant, une pelle mécanique ou un chariot élévateur.

Dans ce dernier cas l'utilisation d'un sabot à crochet adapté aux fourches du chariot élévateur est préférable : le SABOTFIX fait partie du programme SCHACHTIX.

En ce qui concerne les propriétés des matériaux indiquées dans les tableaux et les diagrammes, nous garantissons uniquement les valeurs requises dans les normes correspondantes. Les notices et publications vous sont communiquées en toute honnêteté. Le contenu est toutefois sans valeur juridique. Veuillez-vous référer aux conditions générales de vente.

DS⁺
DICHTUNGSTECHNIK